

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)**

EU nro. 305/2011 liitteen III mukaisesti (Rakennustuoteasetus)

Dokumentti SYM-TSL-5mm-17-02/FI Rakennustuotteelle Symotic TSL-5mm

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:**

Pystysuoran liikkeen salliva muurausside Symotic TSL-5mm

**2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä (artiklan 4 mukaisesti):**

Merkitty pakkaukseen

**3. Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus:**

Asennustyökalulla kiinnitettävä muurausside joka on suunniteltu sallimaan suuret seinien pystysuorat liikkeet.  
Tuote on suunniteltu käytettäväksi tiilisangan Symotic TISA-4mm ja TISA-5mm kanssa.

**4. Valmistaja:**

Symotic Oy, Koivistontie 4, FIN-21140 Rymättylä, Finland

**5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eriteltyt tehtävät, nimi sekä osoite:**

Ei sovelleta

**6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:**

Järjestelmä 3

**7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasoilmoituksen ilmoitetusta laitoksesta:**

EN 845-1:2013+A1


EU Notified Body 1235, Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus C suoritti alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti.

**8. Yhdenmukaistetun tuotestandardin vaatimus suoritusasoilmoituksen teknisestä arviointilaitoksesta:**

Ei sovelleta

**9. Ilmoitetut suoritusastot:**

Tuotteen tiedot	(mm)
Kokonaispituus A:	230-350
Eristepaksuus+ilmarako B:	190-310
Materiaali:	AISI304, AISI316

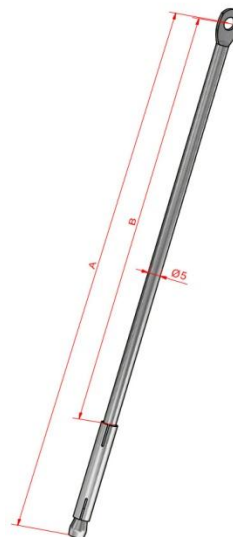

**9. Ilmoitetut suoritusastot (jatkuu sivulta 1):**

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmt
Puristuslujuus pituudella B Poikkeavat pituudet lasketaan erikseen	190mm =2,45kN 220mm =1,83kN 240mm =1,53kN 260mm =1,31kN	EN-845-1
Vetolujuus	7,2 Kn (Keskiarvo)	EN-845-1
Nurjahdus- tai taivutus- jäykkyys	NPD	EN-845-1
Veden siirtymisen estäminen	Kyllä	EN-845-1
Pitkäaikaiskestävyys (korroosiota vastaan)	Viitekoodi 3	EN-845-1, Liite A, Taulukko A.1
Vaaralliset aineet	Ei	EN-845-1

**10. 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.  
Tämä suoritusastoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.**

Valmistajan edustajan allekirjoitus



**Mikko Heinonen, Toimitusjohtaja**

3.11.2017 Naantalissa